

ActionGo

User Guide

使用说明

感谢您购买 ISDT ActionGO 电池能量盒

欢迎您登录艾斯特官方网站 www.isdt.co 了解更多功能，购买丰富配件。
由于产品功能不断更新，您手中的说明书可能与实际操作有所出入，
请以实际功能为准。

产品使用注意事项

- 使用本产品之前，请仔细阅读并遵循本文及本产品相关的所有安全与合规操作指引。
- 请勿在阳光直射、雨淋或者潮湿环境中使用充电器。
- 充电器应远离热源、高压、水、可燃性气体、腐蚀剂等危险物品。
- 若遇火警，请正确使用干粉灭火器进行灭火，使用液体类灭火器可能会有触电危险。
- 严禁在雷电及雷雨天气中使用充电器。
- 保持充电器内部干燥，切勿进入水、油等液体。
- 充电时，请远离可燃物，切勿将充电器或者电池置于地毯上充电。
- 充电器电池接口仅适用于DJI Action3/4，以及gopro12/11/10/9/8/7/6/5电池充电，切勿为其他型号电池充电。
- 使用时请将充电器平稳放置，并注意绝缘及防火。
- 请勿用手或其他物体触碰电池接口的金属端子。若金属端子附着异物，请在断电状态用干布擦拭干净。
- 确保将电池接口对准充电器接口后轻按插入，否则可能导致电池损坏。
- 务必于合适的环境温度使用充电器（建议0°C至40°C）。
- 移动或搬运充电器时，不要拉扯充电器电源线。
- 使用前，请确保电池接口、充电器接口、电池表面、充电器电池仓表面干燥无水，再将电池插入充电器。
- 禁止以任何方式拆解或损坏充电器。

产品介绍

ISDT ActionGO是专门为运动相机电池设计制作的充电器，可以对GoPro系列电池以及DJI Action系列电池进行充电，可兼容DJI Osmo Action4/3以及gopro12/11/10/9/8/7/6/5（GoPro 5/6/7/8系列电池适配器(GP-BA58)为选购件，标准版套装中不包含此配件）。

可同时对两块DJI Osmo Action4/3和两块gopro12/11/10/9/8/7/6/5充电，且内置7000mAh大电池，不接电源也能随心充。

添加了两个TF卡的插槽，只需要一根数据线，即可直接连接电脑/手机等设备迅速读取卡内资源；
支持无线连接，可用Polying APP进行连接并于移动端监控电池充电情况，设置相关充电参数。

产品规格参数

产品型号:	ACG247
内置电芯容量（额定/典型）:	24.72Wh/25Wh 7.2V
内置电芯额定容量:	4400mAh (5V/1A)
适用电池:	Action4/3以及GoPro12/11/10/9/8/7/6/5系列电池
USB Type-C输入:	5~9V/3A, 27W Max
USB Type-C输出:	5V/2A, 10W Max
最大充电功率:	18W
最大充电电流:	2.0A
尺寸:	73.70*53.50*76.40mm
重量:	197g (±10%)

*GoPro 5/6/7/8系列电池适配器(GP-BA58)为选配件，标准版套装中不包含此配件

产品使用说明

本产品具有内置电池，在必要时可以充当充电宝来使用；同时添加了两个TF卡的插槽，只需要一根数据线，即可直接连接电脑手机等设备迅速读取卡内资源；支持蓝牙功能，可用我们的Polying APP进行连接。

一、充电功能:

本产品的主要功能，提供4路双通道的充电接口，懒人式的充电设计，只需正确放置电池，无需其他操作，即可开始充电，省心省力。

二、充电宝功能:

本产品内置7000mAh电池，只需一个操作即可在任意时刻秒变充电宝，随时随地保驾护航，没有电量焦虑。

具体操作方式:

长按按键，待C口标志变为即可使用；智能检测设备连接情况，如无设备连接，5s后自动关闭，不必担心安全问题。

三、读卡器功能:

支持通过USB C口连接外部设备读写两路SD卡，支持USB3.0协议，速度更快。


四、无线连接:

支持无线连接功能，提供APP进行连接以读取充电状态等信息。

五、休眠:

在无动作一段时间后，为延长待机时间，设备会进入休眠模式，在休眠模式时有任何操作即可唤醒。


UI图标说明

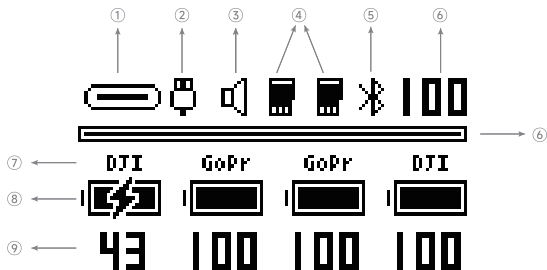

①: C口状态; ②: 数据传输标志; ③: 声音标志; ④: TF卡状态; ⑤: 蓝牙连接状态; ⑥: 内置电池电量百分;

⑦: 可充电电池型号; ⑧: 电池状态; ⑨: 电池电量百分比


配件（GP-BA58）使用图例




顶视图



正视图



侧视图

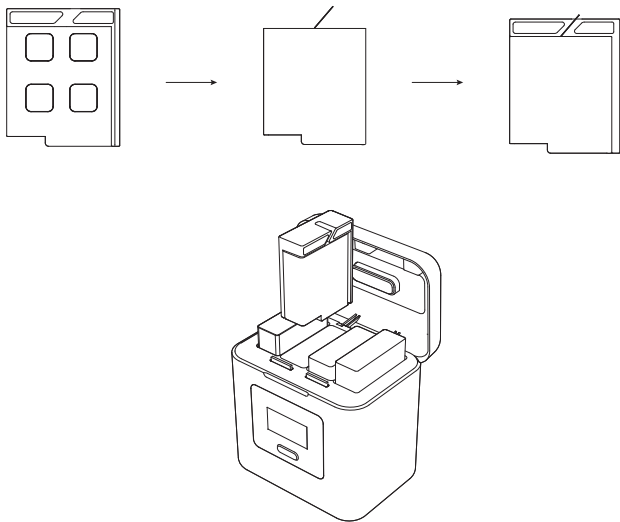

连接手机

启动Polying软件，将手机靠近运行的设备后，开始连接手机，可按照界面提示单机按键选择绑定或取消绑定。

Thank you for purchasing the ISDT ActionGO Battery Energy Box.

Welcome to log in to the official website of ISDT at www.isdt.co for more information and to purchase additional accessories.

Due to continuous product updates, the instructions you have in your hands may differ from actual operation, so please refer to the actual functionality.

Product Usage Guidelines

- Before using this product, please read and follow all safety and compliance instructions related to this document and this product.
- Do not use the charger in direct sunlight, rain, or damp environments.
- Keep the charger away from heat sources, high voltage, water, flammable gases, corrosive agents, and other hazardous materials.
- In case of a fire, please use a dry powder fire extinguisher for extinguishing. Using liquid-based fire extinguishers may pose an electrical hazard.
- It is strictly prohibited to use the charger during thunderstorms or lightning.
- Maintain the interior of the charger dry and prevent any entry of water, oil, or other liquids.
- When charging, keep away from flammable materials, and do not place the charger or batteries on carpets during charging.
- The charger battery interface is only suitable for charging DJI Action3/4, as well as gopro12/11/10/9/8/7/6/5 batteries; do not charge other battery models.
- Place the charger on a stable surface and pay attention to insulation and fire prevention during use.
- Do not touch the metal terminals of the battery interface with your hands or any other objects. If foreign substances adhere to the metal terminals, wipe them clean with a dry cloth while the power is off.
- Ensure that the battery interface is aligned with the charger interface before gently pressing to insert it, as improper insertion may lead to battery damage.
- Always use the charger within the recommended environmental temperature range (0°C to 40°C).
- When moving or transporting the charger, do not pull or tug on the charger power cord.
- Before use, ensure that the battery interface, charger interface, battery surface, and charger battery compartment surface are dry and free of moisture before inserting the battery into the charger.
- It is strictly prohibited to disassemble or damage the charger in any way.

Product Introduction

The ISDT ActionGO is a charger specifically designed and manufactured for action camera batteries. It can charge GoPro series batteries and DJI Action series batteries, and is compatible with DJI Osmo Action4/3 as well as gopro12/11/10/9/8/7/6/5 batteries, (The GoPro 5/6/7/8 series battery adapter (GP-BA58) is an optional accessory and is not included in the standard package.).

It can simultaneously charge two DJI Osmo Action4/3 batteries and two gopro12/11/10/9/8/7/6/5 batteries. With a built-in 7000mAh large battery, it can be used for charging even without being connected to a power source. It features two TF card slots, allowing you to connect directly to a computer, smartphone, or other devices using just one data cable to quickly access the card's content.

Additionally, it supports wireless connectivity and can be connected through the Polying APP for monitoring battery charging status and configuring relevant charging parameters on your mobile device.

Product Specifications

Product Model:	ACG247
Built-in Battery Capacity (Rated/Typical):	24.72Wh/25Wh 7.2V
Built-in Battery Rated Capacity:	4400mAh (5V/1A)
Compatible Batteries:	Action4/3 and GoPro12/11/10/9/8/7/6/5 series batteries
USB Type-C Input:	5-9V/3A, 27W Max
USB Type-C Output:	5V/2A, 10W Max
Maximum Charging Power:	18W
Maximum Charging Current:	2.0A
Dimensions:	73.70*53.50*76.40mm
Weight:	197g (±10%)

*The GoPro 5/6/7/8 series battery adapter (GP-BA58) is an optional accessory and is not included in the standard package.

Product Usage Instructions

This product comes with a built-in battery and can serve as a power bank when needed. It also features two TF card slots, allowing you to connect to a computer, smartphone, or other devices using a single data cable to quickly access the card's content. It supports Bluetooth functionality and can be connected using our Polying APP.

I. Charging Function:

The primary function of this product is to provide four dual-channel charging interfaces with a user-friendly charging design. Simply place the batteries correctly, and charging will begin without any further actions, making it convenient and effortless.

II. Power Bank Function:

With a built-in 7000mAh battery, this product can instantly transform into a power bank with a single operation. You can use it anytime, anywhere to stay worry-free about running out of battery.

Specific operating steps:

Long-press the button until the C-port indicator turns on  , indicating that it is ready for use. The device intelligently detects device connections, and if no device is connected, it automatically shuts down after 5 seconds, ensuring safety.

III. Card Reader Function:

It supports reading and writing to two SD cards via the USB C port, supporting USB 3.0 protocol for faster data transfer speeds.


IV. Wireless Connection:

Wireless connectivity is supported, and an APP is provided to connect and access charging status and other information.

V. Sleep Mode:


To extend standby time, the device enters sleep mode after a period of inactivity. Any action can wake it up from sleep mode.

UI Icon Description

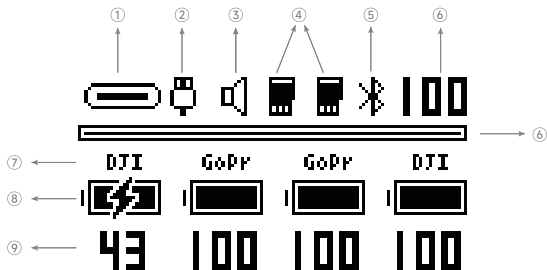

- ①: C-port status; ②: Data transfer indicator; ③: Sound indicator; ④: TF card status
 ⑤: Bluetooth connection status; ⑥: Built-in battery percentage; ⑦: Rechargeable battery model;
 ⑧: Battery status; ⑨: Battery percentage


Accessory (GP-BA58) Usage Illustrations




Top View



Front View



Side View

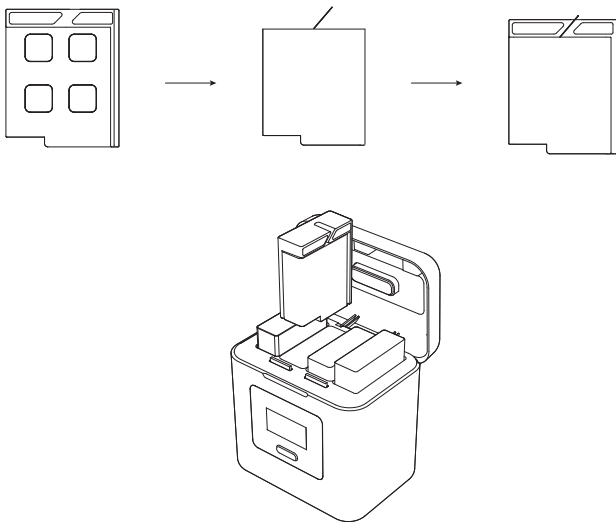

Connecting to a Mobile Phone

Start the Polying software and bring your phone close to the running device to initiate the connection. You can follow the on-screen instructions to tap the button for binding or unbinding.

Vielen Dank für den Kauf des ISDT ActionGO Battery Energy Box.

Willkommen auf der offiziellen Website von ISDT unter www.isdt.co, um weitere Informationen zu erhalten und zusätzliches Zubehör zu kaufen.

Aufgrund kontinuierlicher Produktaktualisierungen können sich die Anweisungen, die Sie in den Händen halten, von der tatsächlichen Bedienung unterscheiden.

Bitte beachten Sie daher die tatsächliche Funktionalität.

Produktnutzungsrichtlinien

- Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts bitte alle Sicherheits- und Konformitätsanweisungen in diesem Dokument und zu diesem Produkt sorgfältig durch und befolgen Sie sie.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht in direktem Sonnenlicht, Regen oder feuchter Umgebung.
- Halten Sie das Ladegerät fern von Wärmequellen, Hochspannung, Wasser, brennbaren Gasen, korrosiven Mitteln und anderen gefährlichen Materialien.
- Im Brandfall verwenden Sie bitte einen Pulverfeuerlöscher zur Löschung. Die Verwendung von flüssigkeitsbasierten Feuerlöschern kann eine elektrische Gefahr darstellen.
- Es ist strengstens verboten, das Ladegerät bei Gewitter oder Blitz zu verwenden.
- Halten Sie das Innere des Ladegeräts trocken und verhindern Sie das Eindringen von Wasser, Öl oder anderen Flüssigkeiten.
- Halten Sie beim Laden brennbare Materialien fern und platzieren Sie das Ladegerät oder die Batterien während des Ladevorgangs nicht auf Teppichen.
- Die Ladegerätschnittstelle ist nur zum Laden von DJI Action3/4 sowie Gopro12/11/10/9/8/7/6/5-Batterien geeignet; laden Sie keine anderen Batteriemodelle.
- Platzieren Sie das Ladegerät auf einer stabilen Oberfläche und achten Sie während der Verwendung auf Isolierung und Brandschutz.
- Berühren Sie die Metallkontakte der Batterieschnittstelle nicht mit den Händen oder anderen Gegenständen. Wenn Fremdstoffe an den Metallkontakten haften, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab, während das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterieschnittstelle vor dem vorsichtigen Einsetzen in die Ladegerätschnittstelle ausgerichtet ist, da eine unsachgemäße Installation zu Beschädigungen der Batterie führen kann.
- Verwenden Sie das Ladegerät immer innerhalb des empfohlenen Umgebungstemperaturbereichs (0°C bis 40°C).
- Bewegen oder transportieren Sie das Ladegerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen oder ziehen.
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Batterieschnittstelle, die Ladegerätschnittstelle, die Batterieoberfläche und die Oberfläche des Ladegerätbatterie-fachs trocken und frei von Feuchtigkeit sind, bevor Sie die Batterie in das Ladegerät einsetzen.
- Es ist strengstens untersagt, das Ladegerät auf irgendeine Weise zu demontieren oder zu beschädigen.

Produkteinführung

Der ISDT ActionGO ist ein Ladegerät, das speziell für Action-Kamerabatterien entwickelt und hergestellt wurde. Es kann GoPro-Serienbatterien und DJI Action-Serienbatterien aufladen und ist mit DJI Osmo Action4/3 sowie GoPro12/11/10/9/8/7/6/5-Batterien kompatibel. Der GoPro 5/6/7/8 Serien Batterieadapter (GP-BA58) ist ein optionales Zubehör und ist nicht im Standardpaket enthalten.

Es kann gleichzeitig zwei DJI Osmo Action4/3-Batterien und zwei GoPro12/11/10/9/8/7/6/5-Batterien aufladen. Mit einem integrierten 7000mAh großen Akku kann es sogar zum Laden verwendet werden, ohne dass es an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Es verfügt über zwei TF-Kartensteckplätze, die es ermöglichen, sich direkt mit einem Computer, Smartphone oder anderen Geräten mit nur einem Datenkabel zu verbinden, um schnell auf den Inhalt der Karte zuzugreifen.

Darüber hinaus unterstützt es eine drahtlose Konnektivität und kann über die Polying-APP mit Ihrem mobilen Gerät verbunden werden, um den Ladezustand der Batterie zu überwachen und relevante Ladeparameter zu konfigurieren.

Produktspezifikationen

Produktmodell:	ACG247
Eingebauter Batteriekapazität (Nenn-/Typisch):	24.72Wh/25Wh 7.2V
Eingebaute Batterienennkapazität:	4400mAh (5V/1A)
Kompatible Batterien:	Action4/3 und GoPro12/11/10/9/8/7/6/5 Serienbatterien
USB Typ-C Eingang:	5-9V/3A, 27W Max
USB Typ-C Ausgang:	5V/2A, 10W Max
Maximale Ladeleistung:	18W
Maximaler Ladestrom:	2.0A
Abmessungen:	73.70*53.50*76.40mm
Gewicht:	197g (±10%)

*Der GoPro 5/6/7/8 Serien Batterieadapter (GP-BA58) ist ein optionales Zubehör und ist nicht im Standardpaket enthalten.

Produktnutzungsanweisungen

Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku und kann bei Bedarf als Powerbank fungieren. Es verfügt außerdem über zwei TF-Kartensteckplätze, die es ermöglichen, sich mit einem Computer, Smartphone oder anderen Geräten über ein einziges Datenkabel zu verbinden, um schnell auf den Inhalt der Karte zuzugreifen. Es unterstützt Bluetooth-Funktionalität und kann über unsere Polyng-APP verbunden werden.

I. Ladevorgang:

Die Hauptfunktion dieses Produkts besteht darin, vier Dual-Channel-Ladeanschlüsse mit einem benutzerfreundlichen Ladedesign bereitzustellen. Platzieren Sie einfach die Batterien richtig, und der Ladevorgang beginnt ohne weitere Aktionen, was bequem und mühelos ist.

II. Powerbank-Funktion:

Mit einem eingebauten 7000mAh-Akku kann dieses Produkt mit einer einzigen Operation sofort zu einer Powerbank umgewandelt werden. Sie können es jederzeit und überall verwenden, um sich keine Sorgen mehr über einen leeren Akku machen zu müssen.

Spezifische Betriebsschritte:

Halten Sie die Taste gedrückt, bis die C-Port-Anzeige eingeschaltet ist () , was bedeutet, dass sie einsatzbereit ist. Das Gerät erkennt intelligent Geräteverbindungen, und wenn kein Gerät verbunden ist, schaltet es sich automatisch nach 5 Sekunden aus, um die Sicherheit zu gewährleisten.

III. Kartenlesefunktion:

Es unterstützt das Lesen und Schreiben von zwei SD-Karten über den USB-C-Anschluss und unterstützt das USB-3.0-Protokoll für schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten.


IV. Kabellose Verbindung:

Drahtlose Konnektivität wird unterstützt, und eine APP wird bereitgestellt, um eine Verbindung herzustellen und auf den Ladezustand und andere Informationen zuzugreifen.

V. Schlafmodus:


Um die Standby-Zeit zu verlängern, wechselt das Gerät nach einer Inaktivitätszeit in den Schlafmodus. Jede Aktion kann es aus dem Schlafmodus aufwecken.

UI Icon Beschreibung

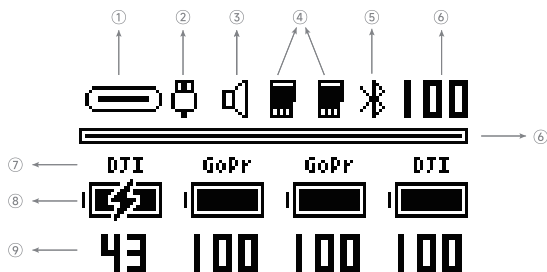

- ①: C-Port Status; ②: Datenübertragungsanzeige; ③: Soundanzeige; ④: TF-Kartenstatus
 ⑤: Bluetooth-Verbindungsstatus; ⑥: Eingebauter Batterieprozentatz;
 ⑦: Wiederaufladbares Batteriemodell
 ⑧: Batteriestatus ⑨: Batterieprozentatz


Zubehör (GP-BA58) Verwendungsbilder




Obenansicht



Frontansicht



Seitenansicht

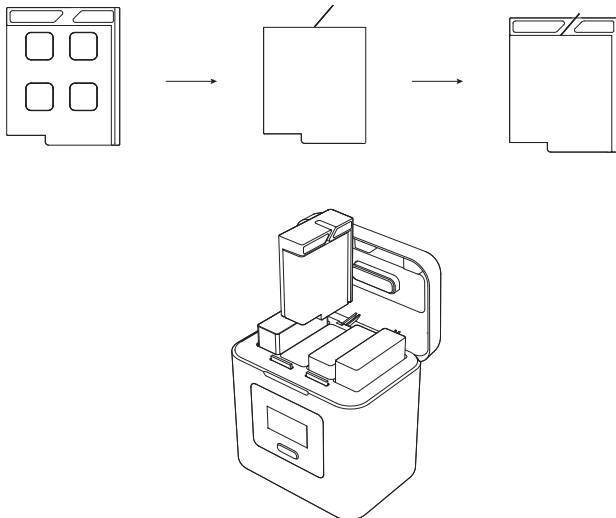

Verbindung mit einem Mobiltelefon herstellen

Starten Sie die Polycom-Software und bringen Sie Ihr Telefon in die Nähe des laufenden Geräts, um die Verbindung zu initiieren. Sie können den Bildschirmanweisungen folgen, um die Taste zum Binden oder Lösen zu tippen.

ISDT ActionGO Battery Energy Boxをご購入いただき、ありがとうございます。

詳細や追加のアクセサリーの購入については、
ISDTの公式ウェブサイトwww.isdt.coにログインしてください。
製品の継続的な更新により、手元にある説明書と実際の操作が異なる場合がありますので、
実際の機能をご参照ください。

製品使用ガイドライン

- この製品を使用する前に、このドキュメントおよびこの製品に関連するすべての安全性およびコンプライアンス指示をお読みいただき、従ってください。
- 充電器を直射日光、雨、または湿った環境で使用しないでください。
- 充電器を熱源、高電圧、水、可燃性ガス、腐食性物質、およびその他の有害物質から離してください。
- 火災発生時は、乾燥粉末消火器を使用して消火してください。液体系消火器を使用すると、電気の危険が生じる可能性があります。
- 雷雨の際には、充電器を使用しないでください。
- 充電器の内部を乾燥させ、水、油、その他の液体の侵入を防止してください。
- 充電中には可燃物から離れ、充電器またはバッテリーを絨毯の上に置かないでください。
- 充電器のバッテリーインターフェースは、DJI Action3/4およびGoPro12/11/10/9/8/7/6/5/バッテリーの充電にのみ適しています。他のバッテリーモデルを充電しないでください。
- 充電器を安定した表面に置き、使用中には絶縁および火災予防に注意してください。
- 手や他の物体でバッテリーインターフェースの金属端子に触れないでください。金属端子に異物が付着している場合は、電源をオフにした状態で乾いた布できれいに拭いてください。
- バッテリーインターフェースが充電器インターフェースに適切に配置されていることを確認し、優しく押し込む前に挿入してください。不適切な挿入はバッテリーの損傷につながる場合があります。
- 充電器を常に推奨される環境温度範囲（0°Cから40°C）内で使用してください。
- 充電器を移動または輸送する際には、充電器の電源コードを引っ張ったり引っ張ったりしないでください。
- 使用する前に、バッテリーインターフェース、充電器インターフェース、バッテリー表面、および充電器/バッテリーコンパートメント表面が乾燥していることを確認してください。バッテリーを充電器に挿入する前に、湿気がないことを確認してください。
- 充電器を分解したり、どのような方法であれ破損させたりすることは厳禁です。

製品紹介

ISDT ActionGOは、アクションカメラ用のバッテリーに特化して設計・製造された充電器です。GoProシリーズのバッテリーとDJI Actionシリーズのバッテリーを充電することができ、DJI Osmo Action4/3およびgopro12/11/10/9/8/7/6/5のバッテリーとも互換性があります。GoPro 5/6/7/8シリーズバッテリーアダプター (GP-BA58) はオプションのアクセサリで、標準パッケージには含まれていません。

DJI Osmo Action4/3/バッテリーおよびgopro12/11/10/9/8/7/6/5/バッテリーを2つつ同時に充電できます。内蔵の7000mAh大容量バッテリーが搭載されており、電源に接続されていなくても充電に使用できます。

TFカードスロットが2つ搭載されており、データケーブル1本でコンピュータ、スマートフォン、他のデバイスに直接接続してカードのコンテンツに素早くアクセスできます。

さらに、ワイヤレス接続をサポートし、Polyngアプリを介してモバイルデバイスでバッテリーの充電状態を監視し、関連する充電パラメータを設定できます。

製品仕様

製品モデル:	ACG247
内蔵/バッテリー容量 (定格/典型):	24.72Wh/25Wh 7.2V
内蔵/バッテリー定格容量:	4400mAh (5V/1A)
互換性のあるバッテリー:	Action4/3 およびGoPro12/11/10/9/8/7/6/5シリーズのバッテリー
USB Type-C入力:	5~9V/3A, 最大27W
USB Type-C出力:	5V/2A, 最大10W
最大充電電力:	18W
最大充電電流:	2.0A
寸法:	73.70*53.50*76.40mm
重量:	197g (±10%)

*GoPro 5/6/7/8シリーズバッテリーアダプター (GP-BA58) はオプションのアクセサリで、標準パッケージには含まれていません。

製品の使用方法

この製品には、内蔵バッテリーが搭載されており、必要に応じて電源バンクとして使用することができます。また、1つのデータケーブルを使用して、コンピュータ、スマートフォン、または他のデバイスに接続し、カードのコンテンツに素早くアクセスできる2つのTFカードスロットも備えています。Bluetooth機能がサポートされており、当社のPolyingアプリを使用して接続できます。

I. 充電機能:

この製品の主な機能は、ユーザーフレンドリーな充電デザインを備えた4つのデュアルチャネル充電インターフェースを提供することです。バッテリーを正しく配置するだけで、追加の操作なしに充電が開始され、便利で簡単です。

II. パワーバンク機能:

内蔵の7000mAhバッテリーを使用すると、この製品は単一の操作で即座にパワーバンクに変換されます。どこでもいつでも使用して、バッテリーが切れる心配をしなくても済みます。

具体的な操作手順:

Cポートインジケータが点灯し、使用準備が整ったことを示すまでボタンを長押しします。デバイスはデバイス接続をインテリジェントに検出し、デバイスが接続されていない場合、5秒後に自動的にシャットダウンして安全性を確保します。

III. カードリーダー機能:

USB Cポートを介して2つのSDカードの読み取りと書き込みをサポートし、より高速なデータ転送速度のためのUSB 3.0プロトコルをサポートします。


IV. ワイヤレス接続:

ワイヤレス接続がサポートされており、アプリを提供して充電状態やその他の情報にアクセスできます。

V. スリープモード:


待機時間を延長するために、デバイスは一定時間のアクティビティの後にスリープモードに入ります。スリープモードからはいつでもアクションが起こります。

UIアイコン説明

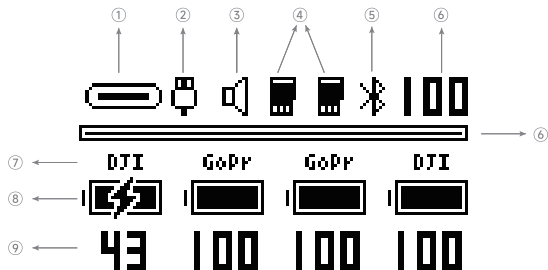

- ①: Cポートの状態; ②: データ転送インジケータ; ③: 音声インジケータ; ④: TFカードの状態
 ⑤: Bluetooth接続状態; ⑥: 内蔵バッテリーのパーセンテージ;
 ⑦: 充電可能なバッテリーモデル
 ⑧: バッテリーの状態; ⑨: バッテリーのパーセンテージ


アクセサリ（GP-BA58）の使用イラスト




トップビュー



フロントビュー



サイドビュー

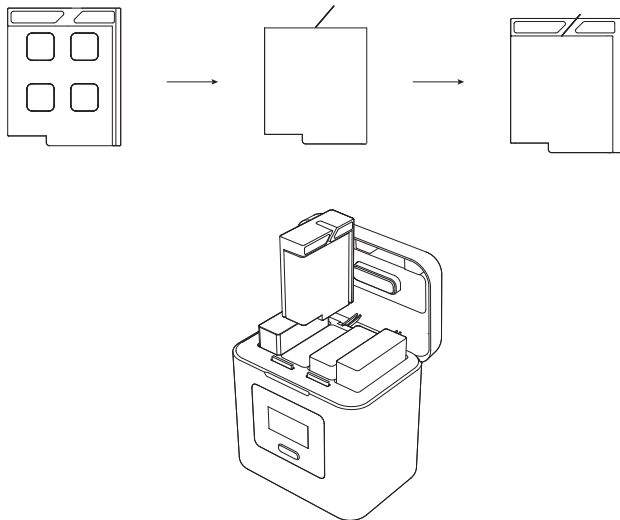

携帯電話への接続

Polyingソフトウェアを起動し、実行中のデバイスに携帯電話を近づけて接続を開始します。画面の指示に従って、バインドまたはバインド解除ボタンをタップできます。

Grazie per l'acquisto della ISDT ActionGO Battery Energy Box.

Benvenuti nel sito ufficiale di ISDT su www.isdt.co per ulteriori informazioni e per l'acquisto di accessori aggiuntivi.

A causa degli aggiornamenti continui del prodotto, le istruzioni che avete tra le mani potrebbero differire dall'effettivo funzionamento, quindi vi preghiamo di fare riferimento alla funzionalità effettiva.

Linee guida per l'utilizzo del prodotto

- Prima di utilizzare

questo prodotto, leggere e seguire tutte le istruzioni di sicurezza e conformità relative a questo documento e a questo prodotto.

- Non utilizzare il caricabatterie alla luce diretta del sole, sotto la pioggia o in ambienti umidi.

- Tenere il caricabatterie lontano da fonti di calore, alta tensione, acqua, gas infiammabili, agenti corrosivi e altri materiali pericolosi.

- In caso di incendio, utilizzare un estintore a polvere secca per spegnere. L'utilizzo di estintori a base liquida potrebbe causare un pericolo elettrico.

- È strettamente vietato utilizzare il caricabatterie durante temporali o fulmini.

- Mantenere l'interno del caricabatterie asciutto e impedire l'ingresso di acqua, olio o altri liquidi.

- Durante la ricarica, tenere lontano materiali infiammabili e non posizionare il caricabatterie o le batterie su tappeti durante la ricarica.

- L'interfaccia batteria del caricabatterie è adatta solo per caricare batterie DJI Action3/4 e gopro12/11/10/9/8/7/6/5; non caricare altri modelli di batterie.

- Posizionare il caricabatterie su una superficie stabile e prestare attenzione all'isolamento e alla prevenzione degli incendi durante l'uso.

- Non toccare con le mani o con altri oggetti i terminali metallici dell'interfaccia batteria. Se delle sostanze estranee aderiscono ai terminali metallici, pulirli con un panno asciutto mentre l'alimentazione è spenta.

- Assicurarsi che l'interfaccia batteria sia allineata con l'interfaccia del caricabatterie prima di premere delicatamente per inserirla, in quanto un inserimento improprio potrebbe danneggiare la batteria.

- Utilizzare sempre il caricabatterie all'interno della gamma di temperature ambientali consigliata (0°C a 40°C).

- Quando si sposta o trasporta il caricabatterie, non tirare o tirare il cavo di alimentazione del caricabatterie.

- Prima dell'uso, assicurarsi che l'interfaccia batteria, l'interfaccia del caricabatterie, la superficie della batteria e la superficie del vano batteria del caricabatterie siano asciutti e privi di umidità prima di inserire la batteria nel caricabatterie.

- È strettamente vietato smontare o danneggiare in alcun modo il caricabatterie.

Introduzione al prodotto

Il ISDT ActionGO è un caricabatterie progettato e realizzato appositamente per batterie per action cam. Può caricare batterie delle serie GoPro e DJI Action, ed è compatibile anche con batterie DJI Osmo Action4/3 e gopro12/11/10/9/8/7/6/5. L'adattatore per batterie della serie GoPro 5/6/7/8 (GP-BA58) è un accessorio opzionale e non è incluso nel pacchetto standard.

Può caricare contemporaneamente due batterie DJI Osmo Action4/3 e due batterie gopro12/11/10/9/8/7/6/5. Con una batteria integrata da 7000mAh, può essere utilizzato per la ricarica anche senza essere collegato a una fonte di alimentazione.

Dispone di due slot per schede TF, che consentono di collegarsi direttamente a un computer, smartphone o altri dispositivi utilizzando solo un cavo dati per accedere rapidamente ai contenuti della scheda.

Inoltre, supporta la connettività wireless e può essere collegato tramite l'app Polying per monitorare lo stato di carica della batteria e configurare i parametri di carica rilevanti sul tuo dispositivo mobile.

Especificaciones del producto

Modelo del producto:	ACG247
Capacidad de la batería incorporada (Nominal/Típica):	24.72Wh/25Wh 7.2V
Capacidad nominal de la batería incorporada:	4400mAh (5V/1A)
Baterías compatibles:	Baterías de la serie Action4/3 y GoPro12/11/10/9/8/7/6/5
Entrada USB tipo C:	5-9V/3A, 27W Máximo
Salida USB tipo C:	5V/2A, 10W Máximo
Potencia de carga máxima:	18W
Corriente de carga máxima:	2.0A
Dimensiones:	73.70*53.50*76.40mm
Peso:	197g (±10%)

*El adaptador de batería de la serie GoPro 5/6/7/8 (GP-BA58) es un accesorio opcional y no está incluido en el paquete estándar.

Instrucciones de uso del producto

Este producto viene con una batería incorporada y puede funcionar como un banco de energía cuando sea necesario. También cuenta con dos ranuras para tarjetas TF, lo que le permite conectarse a una computadora, teléfono inteligente u otros dispositivos mediante un solo cable de datos para acceder rápidamente al contenido de la tarjeta. Admite la funcionalidad Bluetooth y se puede conectar mediante nuestra aplicación Polying.

I. Función de carga:

La función principal de este producto es proporcionar cuatro interfaces de carga de doble canal con un diseño de carga fácil de usar. Simplemente coloque las baterías correctamente y la carga comenzará sin necesidad de realizar más acciones, lo que lo hace conveniente y sin esfuerzo.

II. Función de banco de energía:

Con una batería incorporada de 7000 mAh, este producto puede transformarse instantáneamente en un banco de energía con una sola operación. Puede usarlo en cualquier momento y lugar para no preocuparse por quedarse sin batería.

Pasos de operación específicos:

Mantenga presionado el botón hasta que el indicador del puerto C se encienda , lo que indica que está listo para su uso. El dispositivo detecta inteligentemente las conexiones de dispositivos y, si no hay ningún dispositivo conectado, se apaga automáticamente después de 5 segundos, garantizando la seguridad.

III. Función de lector de tarjetas:

Admite la lectura y escritura de dos tarjetas SD a través del puerto USB C, con soporte para el protocolo USB 3.0 para velocidades de transferencia de datos más rápidas.


IV. Conexión inalámbrica:

Se admite la conectividad inalámbrica y se proporciona una aplicación para conectar y acceder al estado de carga y otra información.

V. Modo de suspensión:

Para prolongar el tiempo de espera, el dispositivo entra en modo de suspensión después de un período de inactividad. Cualquier acción puede despertarlo del modo de suspensión.

Icono de interfaz de usuario Descripción

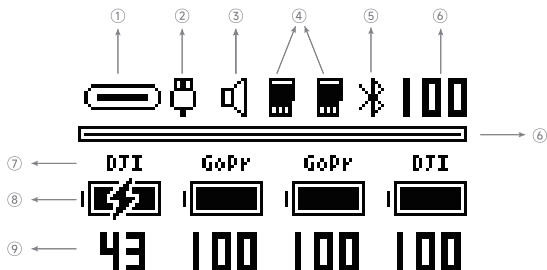

①: Estado del puerto C; ②: Indicador de transferencia de datos; ③: Indicador de transferencia de datos; ④:


Estado de la tarjeta TF

⑤: Estado de la conexión Bluetooth; ⑥: Porcentaje de batería integrada;

⑦: Modelo de batería recargable;

⑧: Estado de la batería; ⑨: Porcentaje de batería


Ilustraciones de uso del accesorio (GP-BA58)




Vista superior



Vista frontal



Vista lateral

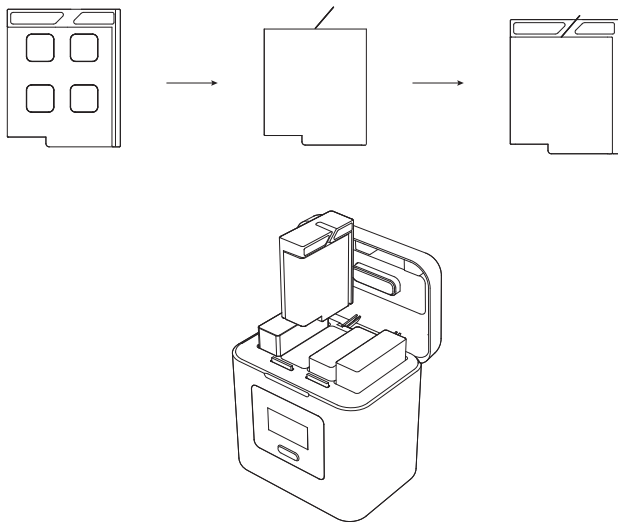

Conexión a un teléfono móvil

Inicie el software Polying y acerque su teléfono al dispositivo en funcionamiento para iniciar la conexión. Puede seguir las instrucciones en pantalla para tocar el botón de vinculación o desvinculación.

Gracias por comprar la ISDT ActionGO Battery Energy Box.

Bienvenido/a a iniciar sesión en el sitio web oficial de ISDT en www.isdt.co para obtener más información y comprar accesorios adicionales.

Debido a las actualizaciones continuas del producto, las instrucciones que tienen en sus manos pueden diferir de la operación real, así que por favor consulten la funcionalidad real.

Directrices de uso del producto

- Antes de usar este producto, lea y siga todas las instrucciones de seguridad y conformidad relacionadas con este documento y este producto.
- No iluvie el cargador a la luz directa del sol, la lluvia o ambientes húmedos.
- Mantenga el cargador alejado de fuentes de calor, alto voltaje, agua, gases inflamables, agentes corrosivos y otros materiales peligrosos.
- En caso de incendio, utilice un extintor de polvo seco para extinguirlo. El uso de extintores a base de líquidos puede representar un peligro eléctrico.
- Está estrictamente prohibido utilizar el cargador durante tormentas eléctricas o rayos.
- Mantenga el interior del cargador seco y evite la entrada de agua, aceite u otros líquidos.
- Durante la carga, manténgase alejado de materiales inflamables y no coloque el cargador o las baterías sobre alfombras durante la carga.
- La interfaz de batería del cargador solo es adecuada para cargar baterías DJI Action3/4, así como baterías gopro12/11/10/9/8/7/6/5; no cargue otros modelos de baterías.
- Coloque el cargador sobre una superficie estable y preste atención al aislamiento y la prevención de incendios durante el uso.
- No toque los terminales metálicos de la interfaz de la batería con las manos ni con ningún otro objeto. Si hay sustancias extrañas adheridas a los terminales metálicos, límpielos con un paño seco mientras el dispositivo está apagado.
- Asegúrese de que la interfaz de la batería esté alineada con la interfaz del cargador antes de presionar suavemente para insertarla, ya que una inserción incorrecta puede dañar la batería.
- Utilice siempre el cargador dentro del rango de temperatura ambiental recomendado (0°C a 40°C).
- Al mover o transportar el cargador, no tire del cable de alimentación del cargador.
- Antes de usar, asegúrese de que la interfaz de la batería, la interfaz del cargador, la superficie de la batería y la superficie del compartimento de la batería del cargador estén secos y libres de humedad antes de insertar la batería en el cargador.
- Está estrictamente prohibido desmontar o dañar el cargador de ninguna manera.

Introducción del producto

El ISDT ActionGO es un cargador diseñado y fabricado específicamente para baterías de cámaras de acción. Puede cargar baterías de la serie GoPro y DJI Action, y es compatible con las baterías DJI Osmo Action4/3 y gopro12/11/10/9/8/7/6/5.El adaptador de batería de la serie GoPro 5/6/7/8 (GP-BA58) es un accesorio opcional y no está incluido en el paquete estándar.

Puede cargar simultáneamente dos baterías DJI Osmo Action4/3 y dos baterías gopro12/11/10/9/8/7/6/5. Con una batería integrada de 7000 mAh, se puede utilizar para cargar incluso sin estar conectado a una fuente de alimentación. Cuenta con dos ranuras para tarjetas TF, que le permiten conectarse directamente a una computadora, teléfono inteligente u otros dispositivos utilizando solo un cable de datos para acceder rápidamente al contenido de la tarjeta. Además, admite conectividad inalámbrica y se puede conectar a través de la aplicación Polying para monitorear el estado de carga de la batería y configurar parámetros de carga relevantes en su dispositivo móvil.

Specifiche del prodotto

Modello del prodotto:	ACG247
Capacità della batteria integrata (Nominale/Tipica):	24.72Wh/25Wh 7.2V
Capacità nominale della batteria integrata:	4400mAh (5V/1A)
Batterie compatibili:	Action4/3 and GoPro12/11/10/9/8/7/6/5 series batteries
Ingresso USB Type-C:	5~9V/3A, 27W Max
Uscita USB Type-C:	5V/2A, 10W Max
Potenza di carica massima:	18W
Corrente di carica massima:	2.0A
Dimensioni:	73.70*53.50*76.40mm
Peso:	197g (±10%)

*L'adattatore per batterie della serie GoPro 5/6/7/8 (GP-BA58) è un accesorio opzionale e non è incluso nel pacchetto standard.

Istruzioni per l'uso del prodotto

Questo prodotto è dotato di una batteria integrata e può fungere da power bank quando necessario. Dispone inoltre di due slot per schede TF, che consentono di collegarsi a un computer, smartphone o altri dispositivi utilizzando un singolo cavo dati per accedere rapidamente ai contenuti della scheda. Supporta la funzionalità Bluetooth e può essere collegato utilizzando la nostra app Polying.

I. Funzione di ricarica:

La funzione principale di questo prodotto è fornire quattro interfacce di ricarica dual-channel con un design di ricarica intuitivo. Basta posizionare correttamente le batterie e la ricarica inizierà senza ulteriori azioni, rendendola comoda e senza sforzo.

II. Funzione di power bank:

Con una batteria integrata da 7000mAh, questo prodotto può trasformarsi istantaneamente in un power bank con un'unica operazione. Puoi usarlo in qualsiasi momento e ovunque per non preoccuparti di rimanere senza batteria. Passaggi operativi specifici: Premere a lungo il pulsante finché l'indicatore della porta C si accende , indicando che è pronto per l'uso. Il dispositivo rileva intelligentemente le connessioni dei dispositivi e, se nessun dispositivo è collegato, si spegne automaticamente dopo 5 secondi, garantendo la sicurezza.

III. Funzione di lettore di schede:

Supporta la lettura e la scrittura di due schede SD tramite la porta USB C, supportando il protocollo USB 3.0 per velocità di trasferimento dati più veloci.


IV. Connessione wireless:

È supportata la connettività wireless, ed è disponibile un'app per collegarsi e accedere allo stato di ricarica e ad altre informazioni.

V. Modalità standby:


Per prolungare il tempo di standby, il dispositivo entra in modalità di sospensione dopo un periodo di inattività. Qualsiasi azione può svegliarlo dalla modalità di sospensione.

Icona UI Descrizione

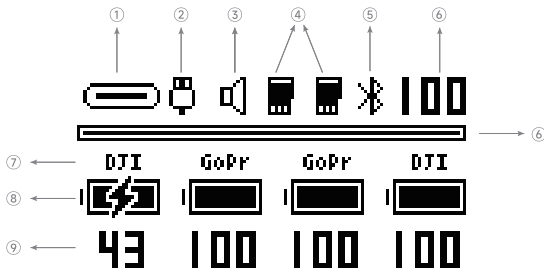

- ①: Stato della porta C; ②: Indicatore di trasferimento dati; ③: Indicatore acustico; ④: Stato della scheda TF
 ⑤: Stato della connessione Bluetooth; ⑥: Percentuale della batteria integrata;
 ⑦: Modello della batteria ricaricabile;
 ⑧: Stato della batteria; ⑨: Percentuale della batteria


Illustrazioni per l'uso dell'accessorio (GP-BA58)




Vista dall'alto



Vista frontale



Vista laterale

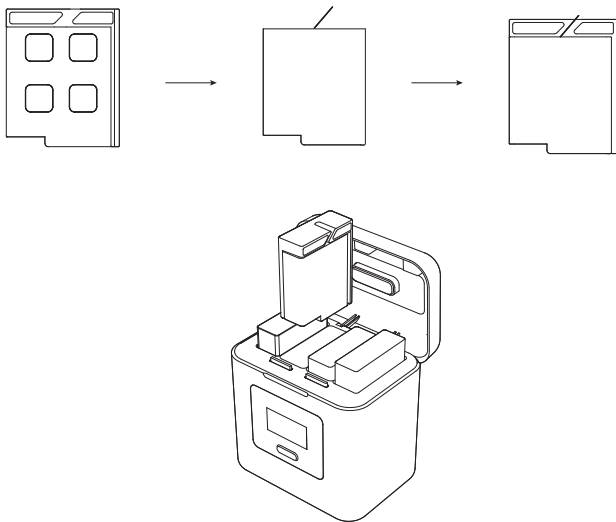

Connessione a un telefono cellulare

Avviare il software Polying e avvicinare il telefono al dispositivo in esecuzione per avviare la connessione. Puoi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per toccare il pulsante di associazione o disassociazione.



下载Polying APP

Download Polyling APP

Polyling APP herunterladen

Polyling APPのダウンロード

Scarica l'app Polyling

Descarga la aplicación Polyling

本产品所有图片，声明以及文字资料仅供参考，实际信息请参考官方网站 www.isdt.co。
深圳艾斯特创新科技有限公司拥有对本说明书内容的最终解释权 and 修改权。

All product photos, statements and literature are for reference only. For up-to-date information, please visit our official site www.isdt.co. SHENZHEN ISD TECHNOLOGY CO.LTD reserves the right of final explanation and revision for the terms.

Alle Bilder, Aussagen und Textinformationen für dieses Produkt dienen nur zur Referenz. Für tatsächliche Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs zu interpretieren und zu ändern.

この製品に関する提供されるすべての画像、声明、およびテキスト情報は参考のためだけです。実際の情報については公式ウェブサイト www.isdt.co を参照してください。深セン艾斯特创新科技有限公司はこのマニュアルの内容に対する最終的な解释权と修正権を有します。

Tutte le immagini, dichiarazioni e testi forniti su questo prodotto sono solo a scopo informativo. Per informazioni effettive, consultare il sito web ufficiale www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. si riserva il diritto finale di interpretare e modificare il contenuto di questo manuale.

Todas las imágenes, declaraciones y textos proporcionados en este producto son solo con fines informativos. Para obtener información real, consulte el sitio web oficial www.isdt.co. Shenzhen ISDT Innovation Technology Co., Ltd. se reserva el derecho final de interpretar y modificar el contenido de este manual.